ビデオトランス Video Transformers WBT-AHD2.0

用途例 AHD2.0までのカメラシステムのノイズ対策に最適

RoHS Compriant



電気的特性 Electrical Specification (Ta = 25℃)

型　番	インピーダンス [Ω]	周波数特性 [MHz]	最大直流電流 [mA] Max.	印加可能電圧 [V] Max.
WBT-AHD2.0	75	D.C ～ 30MHz	600	50


環境条件

- 動作温度範囲
  −10℃ ～ +60℃
- 保存温度範囲
  −55℃ ～ +100℃


特徴 Features

- 伝送ラインに混入する外部ノイズ(コモンモードノイズ)を除去し、映像の乱れを改善します。
- ビデオトランス自体への電源は不要で経年劣化がありません。
- BNCコネクタによる接続のため伝送ケーブルへの接続が容易。
- フローティング構造でノイズに強い。
- エレベータ、駅ホーム、空港、銀行、病院、ショッピングモール、スタジオ、高速道路、公共施設、発電施設、お天気カメラなど監視防犯カメラのノイズ対策に。
- NTSC/PAL方式のアナログカメラシステムでも使用可能です。
- 筐体底面にネジ取付け穴があります(M3x4)。
- オプション(別売り):DINレール取付けアタッチメント。

接続例 Connection example

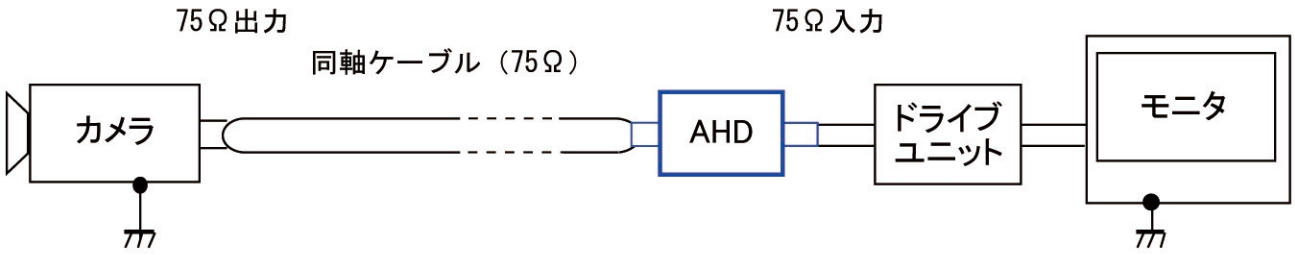

外形図 Dimensions [mm] typ.

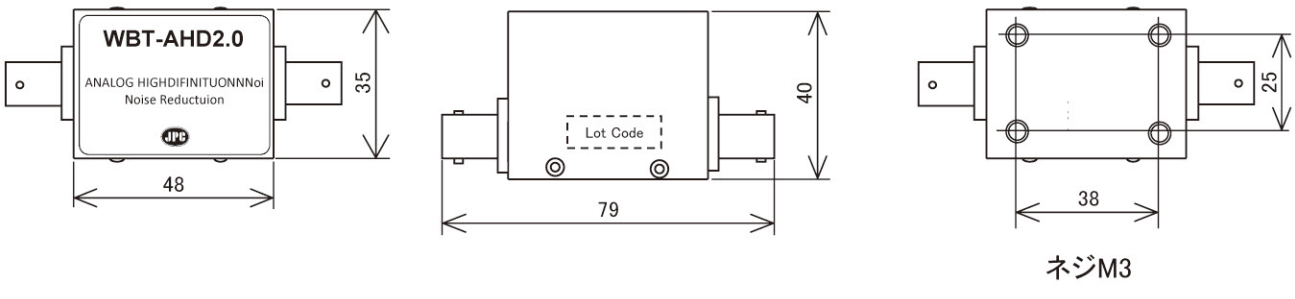

＜お問合せ先＞ JPC ジェーピーシー株式会社 営業部 TEL 03-3330-0823 FAX 03-3310-1870 Mail info@jpc-inc.co.jp