


□61mm

●3Wインダクションモータ・4Wレバーシブルモータ

ストレート軸
IHT6S3N


質量 0.9Kg

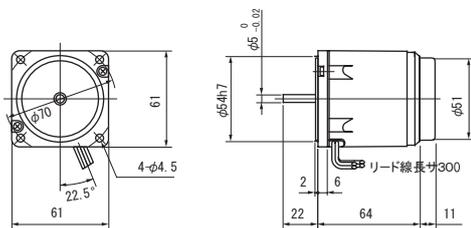

ギヤヘッド使用時

IHT6P3N(-23) + 6H□N

質量 0.3Kg ボルトM4×60

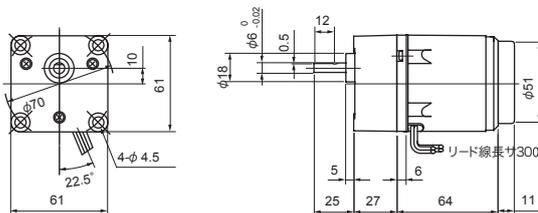


□80mm

●25Wインダクションモータ・レバーシブルモータ

ストレート軸


IHT8S25N

質量 1.7Kg

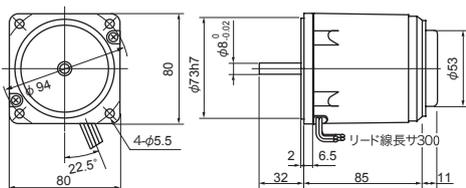

ギヤヘッド使用時


IHT8PF25N(-23) + 8H□FN (8H□FBN)

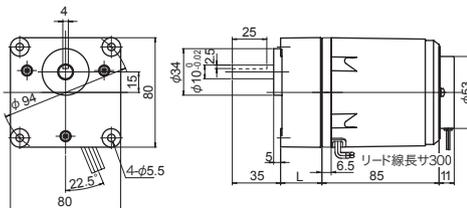

L・質量・ボルト

機種名	減速比	L mm	質量 kg	ボルト
8H□FN	1/3~1/18	30	0.5	M5×50
8H□FBN	1/25~1/180	40	0.6	M5×60

キーの寸法 (単位 mm)

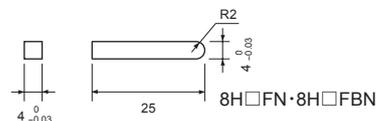

□80
□90
一体型

□80
□90
分体型

速度制御

速度・停止

□61
□70
IH


□80
□90
IH

□61
□70
RH

□80
□90
RH

外形図

Fig.1

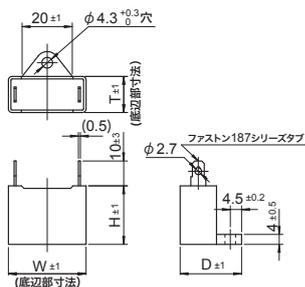

□61mm

●3W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	1.0	300	31	23.5	14.5	24.5	-	16
Fig.1	0.5	400	31	23.5	14.5	24.5	-	16

□80mm

●25W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	6.0	220	38	29	19	29	-	28
Fig.1	1.5	400	31	27	17	27	-	21

□90mm

●40W インダクションモータ

外形図	容量 μF	電圧 V	外形寸法					質量 g
			W	H	T	D	E	
Fig.1	10.0	220	38	31	21	31	-	34
Fig.1	2.5	400	38	29	19	29	-	28

□80
□90
一体型

□80
□90
分類型

速度制御

速度・停止

□61
□70
IH

□80
□90
IH

□61
□70
RH

□80
□90
RH

外形図